



Genel Özellikler

Geri tepme yapmayan, esnek ve dayanıklı tasarım

Bakım, yağlama vb. gerektirmez, çok uzun ömürlü

Tamamen hatasız hareket ve güç aktarımı

Birbirlerinden ara bağlantı parçası poliüretan ile ayrılan

iki uç arasında, %100 elektriksel ve titreşim izolasyonu


Yüksek torklara dayanıklı poliüretan malzeme

Bütün parçalar ortak merkezlenmiş ve kaçıklıklara karşı koruma amaçlı öngerilim uygulanmıştır.

GS Serisi

- Alüminyum gövde, ara element özel saflıkta poliüretan spider. Gövde ve poliüretanın iç içe geçen çukur/tümsekli yapısı açısız, paralel ve aksel kaçıklıkları minimuma indirir.
- Sıkmalı/kelepçeli sistem

MEKANİK ÖLÇÜLER

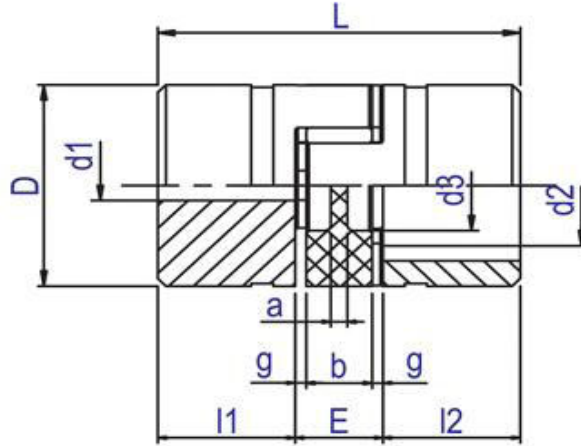

SİPARİŞ DETAYI

Model

GT

PARÇA NO	ÖLÇÜLER - mm			Tork(Nm)	Maks. Devir
	d1-d2	D	L		
GS 09	4-9	20	30	5	22500
GS 12	4-12	25	34	9	15000
GS 14	6-14	30	35	12.5	12700
GS 19	6-24	40	66	17	9550
GS 24	8-28	55	75	60	6950
GS 28	10-38	65	90	160	5850
GS 38	12-45	80	114	45	325
GS 42	14-55	95	126	50	450
GS 48	15-62	105	140	56	525